


TECHNICKÁ KARTA

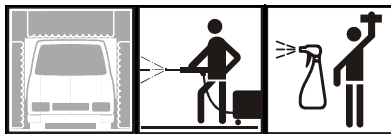

ROLLEX VOSK

SYMBOL	pH
A-12	4,5

Lesklá polymérová impregnácia pre karosérie motorových vozidiel. Urýchľuje proces sušenia; dokonale chráni farby automobilov pred negatívnymi poveternostnými podmienkami (teplota, vlhkosť). Poskytuje účinok odvádzania vody z karosérie vozidla. Schne sám, bez ďalšieho fúkania. Tvorí hydrofóbny povlak. Odporúča sa pre umývanie áut s programom lesku ako pomôcka na oplachovanie a odvlhčovač.

POUŽITĚ:

- portálové a tunelové umývania, automatické umývanie áut, ručné umývanie, samoobslužné (práškové) bezdotykové umývanie áut;
- karosérie automobilov;
- laky všetkého druhu.

KOMPOZÍCIA:

5-15% kationových povrchovo aktívnych látok , pomocných látok

NÁVOD NA POUŽITIE:

Používajte podľa programu autoumyvárne.

Údržba a odvlhčovanie: vysokotlakové pranie: 1:500 s vodou (0,2% - 20 ml / 10 l vody) - (15-25 g / osobné auto). Opláchnite vodou.

Umývanie rúk: 1:500 s vodou (0,2% - 20 ml / 10 l vody). Aplikujte pomocou pneumatického alebo ručného postrekovača.

Prípravok sa môže použiť na riedenie vodou so širokým teplotným rozsahom (20 °C – 60 °C).

Pre lepšie výsledky zriedte demineralizovanou vodou

V prípade použitia na oplachovanie vody, tzv. mestské (tvrdé) by sa mali utrieť a leštiť telo mäkkou handričkou.

HROZBY:



Piktogram:

TECHNICKÁ KARTA

Signálne slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia :

H315 – Podráždenie pokožky

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia:

P280 – Používajte ochranné rukavice/ochranu očí

P305+P351+P338 – AK V OČIACH: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí P310 – Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).